




Dampafzuigkast datasheet

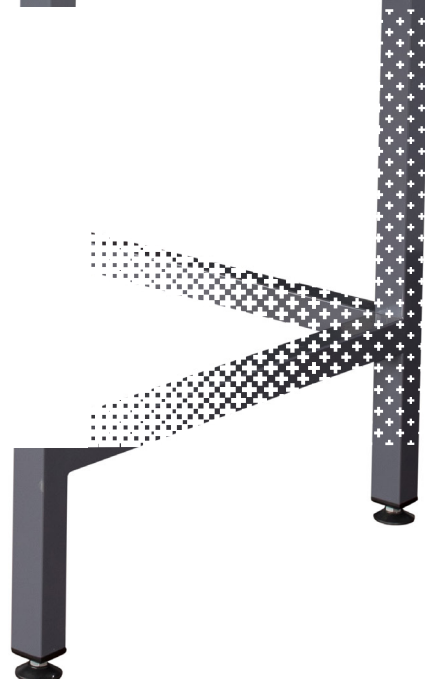

Dampafzuigkast

datasheet

Type	Interflow DAK 60	Interflow DAK 90	Interflow DAK 120
Materiaal kast	HPL	HPL	HPL
Materiaal werkblad	Trespa Toblab	Trespa Toblab	Trespa Toblab
Materiaal werkruimte	HPL	HPL	HPL
Uitwendig body (bxdxh)	640 x 750 x 1144 mm	900 x 750 x 1144 mm	1200 x 750 x 1144 mm
Werkruimte (bxdxh)	616 x 525 x 800 mm	876 x 525 x 800 mm	1176 x 525 x 800
Inhuizen past door deur 800 mm	Ja	Ja	Ja
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	790 / 950 mm zit- / sta hoogte	790 / 950 mm zit- / sta hoogte	790 / 950 mm zit- / sta hoogte
Hoogte werkopening	416 mm	416 mm	416 mm
Gewicht (bovenkast)	75 kg	90 kg	115 kg
Gewicht onderstel (zithoogte)	23 kg	23 kg	23 kg
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	Ja
Ruitstanden	60 / 416 mm	60 / 416 mm	60 / 416 mm
Afvoerlucht (inflow)	275 m³/h (0,3 m/s)	400 m³/h (0,3 m/s)	525 m³/h (0,3 m/s)
Aansluitopening afzuigkanaal	Ø 160 mm	Ø 160 mm	Ø 160 mm
Inflowsnelheid Al 18	0,25 - 0,40 m/s	0,25 - 0,40 m/s	0,25 - 0,40 m/s
Type ventilator	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Spanning	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Afzekeren	16 A	16 A	16 A

Type	Interflow DAK 60	Interflow DAK 90	Interflow DAK 120
Opgenomen stroom bij 0,25 m/s flowsnelheid	0,1 A	0,11 A	0,17 A
Opgenomen vermogen bij 0,25 m/s flowsnelheid	10 W	10 W	16 W
Lichtsterkte	>400 Lux LED	>400 Lux LED	>400 Lux LED
Bediening	Aan / uit schakelaar licht	Aan / uit schakelaar licht	Aan / uit schakelaar licht
Ergonomische zithoek	Ja	Ja	Ja
AI 18 (arbeidsinspectie)	Ja	Ja	Ja
Garantie	1 jaar	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek
Standaard onderstel	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm
Elektrisch hoog-laag frame	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Optische flowindicator	optioneel	Optioneel	Optioneel

Dampafzuigkast

datasheet

Type	Interflow DAK 150	Interflow DAK 180	
Materiaal kast	HPL	HPL	
Materiaal werkblad	Trespa Toblab	Trespa Toblab	
Materiaal werkruimte	HPL	HPL	
Uitwendig body (bx dxh)	1500 x 750 x 1144 mm	1800 x 750 x 1144 mm	
Werkruimte (bx dxh)	1476 x 525 x 800 mm	1776 x 525 x 800 mm	
Inhuizen past door deur 800 mm	Ja	Ja	
Hoogte werkblad t.o.v. vloer	790 / 950 mm zit- / sta hoogte	790 / 950 mm zit- / sta hoogte	
Hoogte werkopening	416 mm	416 mm	
Gewicht (bovenkast)	150 kg	175 kg	
Gewicht onderstel (zithoogte)	23 kg	23 kg	
Werkruimte uit één deel	Ja	Ja	
Ruitstanden	60 / 416 mm	60 / 416 mm	
Afvoerlucht (inflow)	660 m³/h (0,3 m/s)	800 m³/h (0,3 m/s)	
Aansluitopening afzuigkanaal	Ø 200 mm	Ø 250 mm	
Inflowsnelheid Al 18	0,25 - 0,40 m/s	0,25 - 0,40 m/s	
Type ventilator	N.v.t.	N.v.t.	
Spanning	230V / 50Hz	230V / 50Hz	
Afzekeren	16 A	16 A	

Type	Interflow DAK 150	Interflow DAK 180
Opgenomen stroom bij 0,25 m/s flowsnelheid	0,2 A	0,2 A
Opgenomen vermogen bij 0,25 m/s flowsnelheid	25 W	20 W
Lichtsterkte	>400 Lux LED	>400 Lux LED
Bediening	Aan / uit schakelaar licht	Aan / uit schakelaar licht
Ergonomische zithoek	Ja	Ja
AI 18 (arbeidsinspectie)	Ja	Ja
Garantie	1 jaar	1 jaar
Klantspecifieke wensen	Op verzoek	Op verzoek
Standaard onderstel	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm	Optioneel zit 760 mm / sta 940 mm
Elektrisch hoog-laag frame	Optioneel min 640 / max 1290 mm	Optioneel min 640 / max 1290 mm
WCD 230 V	Optioneel	Optioneel
Zijruiten	Optioneel	Optioneel
Optische flowindicator	optioneel	Optioneel

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op met onze adviseur:

Arjan van der Scheer

M +31 (0)653 54 12 05

E arjan.vander.scheer@interflow.nl

Niek Nuijten

M +31 (0)6 27 36 73 75

E niek.nuijten@interflow.nl

Interflow

De Stek 15

1771 SP Wieringerwerf

Nederland

T +31 (0)227 60 28 44

E info@interflow.nl

W www.interflow.nl